

ALUNEXUS

ALUMİNYUM PROFİLLERİ VE SİSTEMLERİ

SERAMİK CEPHE SİSTEMLERİ

Rüzgar kırıcı sistemler için hazırlanan bu teknik broşür; cafe-restoran, teras ve geniş açıklıklı dış mekan uygulamalarında sistem detaylarını profesyonel bir şekilde sunar.

SABİT MEKANİZMA

giyotin mekanizma

DIŞ MEKAN KONFORU

konfor odaklı yapı

MODERN CAM BARIYERİ

profil+ aksesuar + montaj

Seramik Cephe Sistemleri

Seramik cephe sistemi, modern yapılarda estetik görünüm, yüksek dayanım ve uzun ömürlü dış cephe performansı sunan premium bir kaplama çözümüdür. Geniş ebatlı seramik paneller; alüminyum taşıyıcı altyapı ile uygulanarak yapıya temiz, güçlü ve mimari bir görünüm kazandırır. Villa, konut, otel ve ticari projelerde şık, dayanıklı ve bakım kolaylığı sağlayan modern cephe sistemidir.



01

HAFİF VE DAYANIKLI TAŞIYICI SİSTEM

Alüminyum profil altyapısı sayesinde cepheye fazla yük bindirmeden güçlü, dengeli ve uzun ömürlü bir uygulama sağlar.

02

SERAMİK KAPLAMA ESTETİĞİ

Modern seramik yüzeyler; yapıya temiz, prestijli ve mimari değeri yüksek bir dış cephe görünümü kazandırır.

03

ISI VE NEM KONTROLÜ

Taş yünü, nem bariyeri ve havalandırılmalı cephe mantığıyla yapının dış etkenlere karşı daha dengeli korunmasına yardımcı olur.

04

PROJE UYUMLU TASARIM

Villa, konut, ticari yapı, ofis ve prestijli cephe projelerine uygun; farklı kalınlık, ölçü ve detaylara göre uygulanabilir modern sistem çözümüdür.

Broşür kullanım önerisi

Projelerinize özel fiyatlandırma, renk seçenekleri, stok durumu ve teslim süresi için ALUNEXUS satış ekibiyle iletişime geçebilirsiniz.

ÜRÜNLER

Ürün Sistemleri

Seramik cephe sistemlerinde farklı proje ihtiyaçlarına göre çeşitli taşıyıcı ve kaplama çözümleri sunulur. Klipsli sistem, poliüretan askılı sistem, büyük askılı sistem, sinterflex sistem, doğal taş mermer sistem ve zikov kanallı sistem gibi alternatifler; cephe ölçüsü, kaplama kalınlığı, yapı tipi ve montaj detaylarına göre tercih edilir. Her sistem; estetik görünüm, sağlam taşıyıcı yapı ve uzun ömürlü cephe performansı hedefiyle uygulanır.

YAPIŞTIRMA SİSTEM



POLİÜRETAN SİSTEM




DÖRT'LÜ KLİPSLİ SİSTEM



KLİPSLİ SİSTEM



BÜYÜK ASKILI SİSTEM

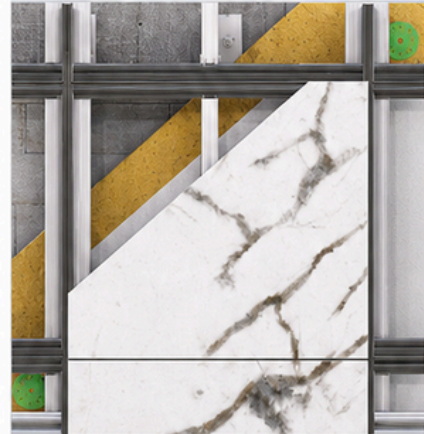

ÜRÜNLER


Ürün Sistemleri

Seramik cephe sistemlerinde farklı proje ihtiyaçlarına göre çeşitli taşıyıcı ve kaplama çözümleri sunulur. Klipsli sistem, poliüretan askılı sistem, büyük askılı sistem, sinterflex sistem, doğal taş mermer sistem ve zikov kanallı sistem gibi alternatifler; cephe ölçüsü, kaplama kalınlığı, yapı tipi ve montaj detaylarına göre tercih edilir. Her sistem; estetik görünüm, sağlam taşıyıcı yapı ve uzun ömürlü cephe performansı hedefiyle uygulanır.


SINTERFLEX SİSTEM



SINTERFLEX YAPIŞTIRMA SİSTEM

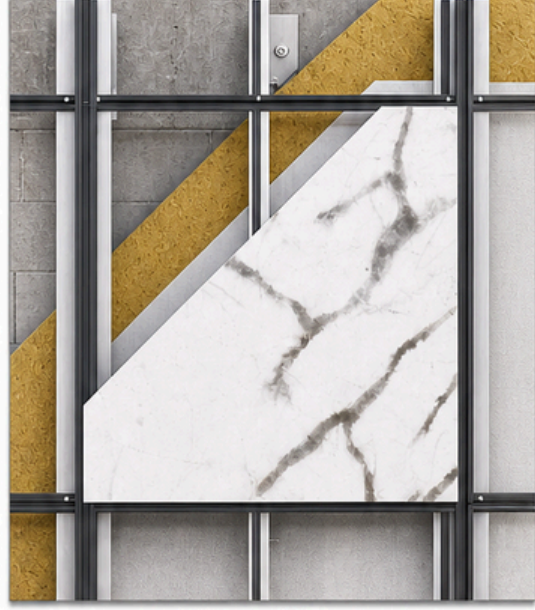

DOĞALTAŞ MERMER SİSTEM

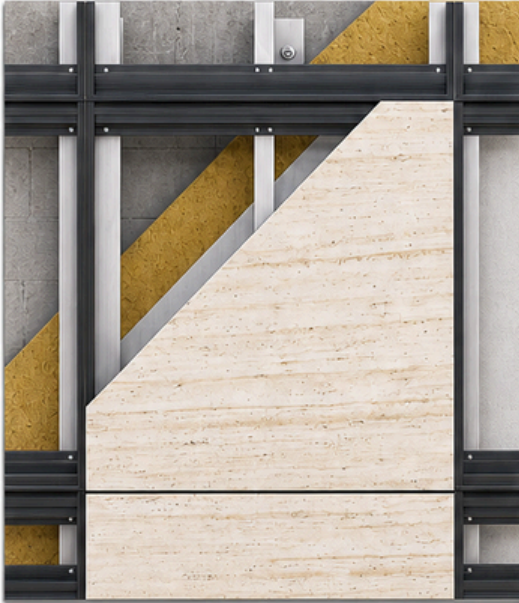

ZİKOV SİSTEM



PROFİLLER


Sistem profilleri

Seramik cephe profil sistemleri; kaplama malzemesini güvenli, dengeli ve uzun ömürlü şekilde taşıyan alüminyum altyapı çözümleridir. T profil, L profil, başlangıç profili, derz profili ve askı profilleriyle cephede sağlam montaj, düzgün yüzey hizası ve estetik birleşim detayları sağlar.


PROFİLLER




T.8001 - 0,528 KG/MT
50*70*1.80MM TIRTIKLİ
T PROFİLİ




T.8002 - 0,601 KG/MT
50*70*2.00MM TIRTIKLİ
T PROFİLİ



T.8003 - 0,460 KG/MT
50*50*1.80MM TIRTIKLİ
T PROFİLİ




T.8004 - 0,507 KG/MT
50*50*2.00MM TIRTIKLİ
T PROFİLİ




T.8005 - 0,790 KG/MT
50*110*2.00MM TIRTIKLİ
T PROFİLİ



T.8006 - 0,776 KG/MT
60*80*2.00MM TIRTIKLİ
T PROFİLİ




T.8007 - 0,635 KG/MT
50*50*2.50MM TIRTIKLİ
T PROFİLİ




T.8008 - 0,450 KG/MT
50*70*1.60MM TIRTIKLİ
T PROFİLİ




T.1607 - 0,155 KG/MT
25*25*1.20MM
T PROFİLİ




T.1609 - 0,187 KG/MT
30*30*1.20MM
T PROFİLİ




T.1613 - 0,602 KG/MT
50*50*2.30MM
T PROFİLİ




T.1614 - 0,849 KG/MT
70*70*2.30MM
T PROFİLİ



T.8009 - 1,750 KG/MT
20*80*2.00MM TIRTIKLİ
KUTULU T PROFİLİ



T.8101 - 0,894 KG/MT
KLİPSLİ SİSTEM SERAMİK
50*80*2.00MM
ÇİFTLİ T PROFİLİ




T.8102 - 0,761 KG/MT
KLİPSLİ SİSTEM SERAMİK
50*80*1.70MM
ÇİFTLİ T PROFİLİ

PROFİLLER


Sistem profilleri

Seramik cephe profil sistemleri; kaplama malzemesini güvenli, dengeli ve uzun ömürlü şekilde taşıyan alüminyum altyapı çözümleridir. T profil, L profil, başlangıç profili, derz profili ve askı profilleriyle cephede sağlam montaj, düzgün yüzey hizası ve estetik birleşim detayları sağlar.

PROFİLLER



T.8031 - 0.347KG/MT
50*25*1.80MM TIRTIKLI
L PROFİLİ




T.8032 - 0.347 KG/MT
50*25*2.00MM TIRTIKLI
L PROFİLİ




T.1048 - 0.528 KG/MT
20*60*1.20MM
KÖŞEBENT L PROFİLİ




T.1050 - 0.460 KG/MT
20*60*1.80MM
KÖŞEBENT L PROFİLİ




T.1059 - 0.395 KG/MT
25*60*2.00MM
KÖŞEBENT L PROFİLİ




T.8115 - 0.498 KG/MT
KLİPSLİ SİSTEM
50*50*2.00MM L PROFİLİ



T.8111 - 0.376 KG/MT
KLİPSLİ SİSTEM
1.50MMTEKLİ T PROFİLİ



T.8112 - 0.452 KG/MT
KLİPSLİ SİSTEM
1.80MMTEKLİ T PROFİLİ




T.8113 - 0.485 KG/MT
KLİPSLİ SİSTEM
2.00MMTEKLİ T PROFİLİ



T.8117 - 0.544 KG/MT
KLİPSLİ SİSTEM
PROFİLİ




T.8118 - 0.273 KG/MT
KLİPSLİ SİSTEM
PROFİLİ




T.8053 - 0.101 KG/MT
YAPIŞTIRMA SİSTEM
5MM DİKEY DERZ PROFİLİ



T.8054 - 0.113 KG/MT
YAPIŞTIRMA SİSTEM
5MM YATAY DERZ PROFİLİ



T.8055 - 0.105 KG/MT
YAPIŞTIRMA SİSTEM
5MM DERZ PROFİLİ



T.8056 - 0.116 KG/MT
YAPIŞTIRMA SİSTEM
TIRNAKSIZ DERZ PROFİLİ




T.8058 - 0.104 KG/MT
SİNERFLEX SİSTEM
YATAY DİKEY
DERZ PROFİLİ

PROFİLLER


Sistem profilleri

Seramik cephe profil sistemleri; kaplama malzemesini güvenli, dengeli ve uzun ömürlü şekilde taşıyan alüminyum altyapı çözümleridir. T profil, L profil, başlangıç profili, derz profili ve askı profilleriyle cephede sağlam montaj, düzgün yüzey hizası ve estetik birleşim detayları sağlar.


PROFİLLER




T.8301 - 0.473 KG/MT
POLİÜRETAN SİSTEM
KLİPS PROFİLİ




T.8302 - 0.368 KG/MT
POLİÜRETAN SİSTEM
YATAY ASKI PROFİLİ



T.8303 - 0.284 KG/MT
POLİÜRETAN SİSTEM
BAŞLANGIÇ PROFİLİ




T.8304 - 0.410 KG/MT
POLİÜRETAN SİSTEM
BÜYÜK ASKI PROFİLİ




T.8305 - 0.205 KG/MT
POLİÜRETAN SİSTEM
BAŞLANGIÇ PROFİLİ




T.8401 - 0.573 KG/MT
SİNERFLEX SİSTEM
TAŞIYICI KLİPS PROFİLİ




T.8405 - 0.446 KG/MT
SİNERFLEX SİSTEM
ÜST ASKI PROFİLİ



T.8406 - 0.230 KG/MT
SİNERFLEX SİSTEM
ORTA ASKI PROFİLİ




T.8411 - 0.254 KG/MT
SİNERFLEX SİSTEM
TAŞIYICI ALT ASKI PROFİLİ




T.8210 - 0.508 KG/MT
ZİKOV KANALLI SİSTEM
YATAY ASKI PROFİLİ



T.8204 - 0.585 KG/MT
ZİKOV KANALLI SİSTEM
KLİPS PROFİLİ



T.8306 - 0.660 KG/MT
POLİÜRETAN SİSTEM
BÜYÜKASKI PROFİLİ
4.00MM DERZLİ



T.8307 - 0.350 KG/MT
POLİÜRETAN SİSTEM
BAŞLANGIÇ PROFİLİ
4.00MM DERZLİ

AKSESUAR

Aksesuar seti ve tamamlayıcı parçalar

Seramik cephe sistemlerinde kullanılan yardımcı aksesuarlar; braket, dübel, vida, klips, conta, derz ayar elemanı, bariyer bandı, taş yünü dübeli ve nem bariyeri gibi tamamlayıcı parçalardan oluşur. Bu aksesuarlar montajın sağlam, düzgün, güvenli ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

AKSESUARLAR

DİLATASYON L BRAKET	ARA L BRAKET	10*90 KLİPSLİ DÜBEL TA36.71.10.91	TUĞLA DÜBEL TAKIMI TA36.92.00.01	YTONG DÜBEL TAKIMI TA36.91.00.01
SOUDAL SOUDAFLEX 40FC MASTİK SOSİS TA40.01.09.05	SOSİS TABANCASI 600ML ÇİFT TÜPLÜ - SOUDAL TA42.20.02.03	SOSİS TABANCASI 600ML - FİVESTAR TA42.20.02.04	BİMS DÜBEL TAKIMI (AĞIR YÜK M10X120) TA36.94.00.01	TAŞYÜNÜ DÜBELİ SPECO GENİŞ BAŞLIKLİ
TAŞ YÜNÜ DÜBELİ TA36.63.04.01	5.5*25 TRAPEZ VİDA TA36.20.55.25	4*12 PERÇİN TA36.01.40.12	3,8*3,2 YHB VİDA TA36.11.39.32	M6*20 YSB AYAR VİDASI TA36.13.06.20
KLİPS POLİÜRETAN SİSTEM T.8301 - 40MM TA74.12.83.01.40	İKİLİ KLİPS DİKEY PASLANMAZ TA74.02.99.99D	DÖRTLÜ KLİPS PASLANMAZ TA74.04.99.99	İKİLİ KLİPS YATAY PASLANMAZ TA74.02.99.99Y	TEKLİ KLİPS PASLANMAZ TA74.13.00.99
KLİPS SİNERFLEX SİSTEM T.8401 20-25-30-40-50- 60-70MM	PASLANMAZ DERZ AYAR ELEMANI TA74.40.05.02	PASLANMAZ ARA KLİPS TA74.20.99.99	PASLANMAZ BAŞLANGIÇ TA74.30.99.99	KLİPS ZIKOV ASKI T.8204 - 40MM TA74.12.82.04.40
TAŞYÜNÜ	TAŞYÜNÜ TÜLLÜ	NEM BARIYERİ TA38.60.40.02	BARIYER BANDI TA38.60.40.01	S1-B/9 - 8MM SERAMİK CONTASI TA26.07.01.29
S1-B/12 - 10MM SERAMİK CONTASI TA26.07.01.22	S1-U CONTA SİNERFLEX EPDM TA26.07.01.77	S1-8 CONTA SİNERFLEX EPDM TA26.07.01.76	S1-C1 FİTİL TA26.07.01.31	MULTİ KLİPS CONTA TA26.08.01.01



DETAY

Kesit detayları



Seramik cephe sistemlerinde detaylar; profil birleşimleri, klips bağlantıları, derz aralıkları, braket yerleşimi, vida-dübel noktaları, taş yünü ve nem bariyeri uygulamalarıyla tamamlanır. Doğru detay çözümü; cephede düzgün hizalama, güvenli montaj, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

DETAYLAR



YAPIŞTIRMA SİSTEM

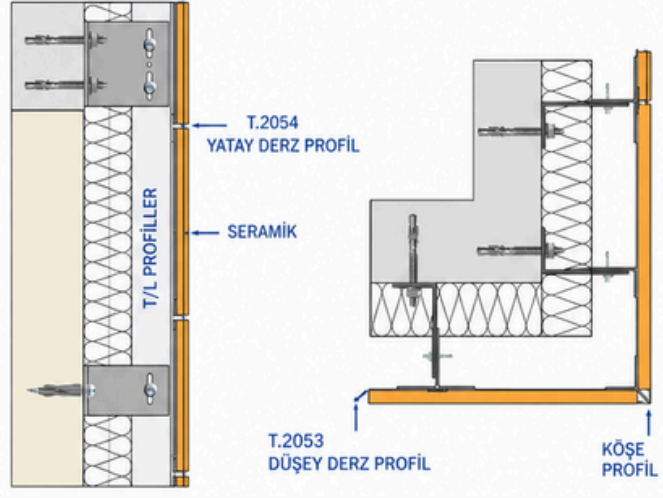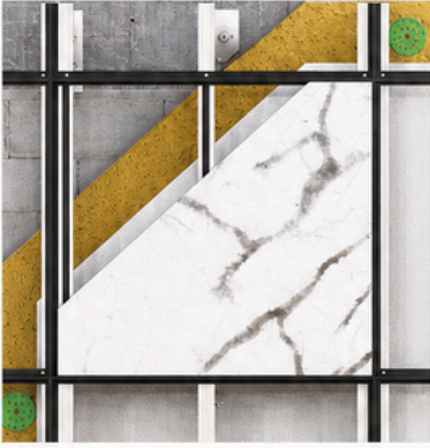

DÖRT'LÜ KLİPSLİ SİSTEM

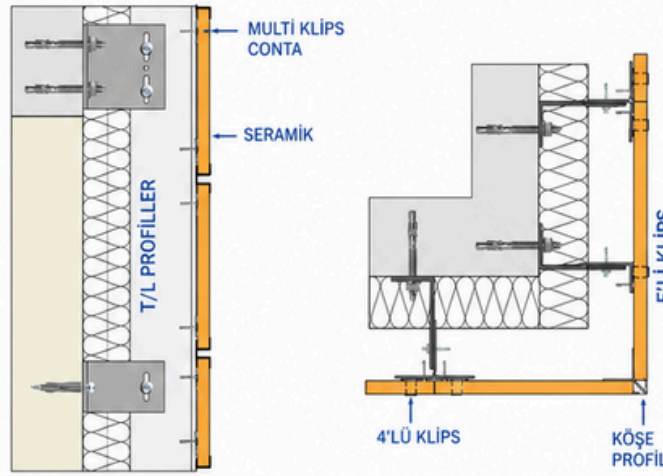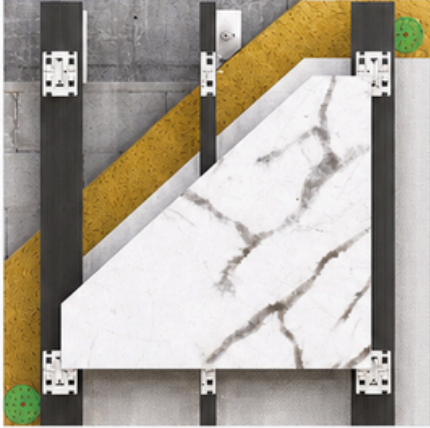

KLİPSLİ SİSTEM

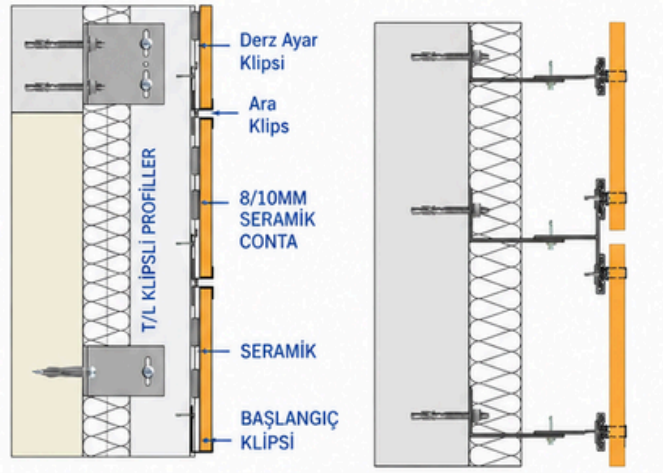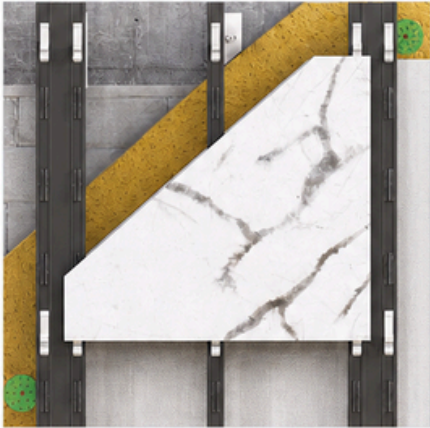



DETAY

Kesit detayları



Seramik cephe sistemlerinde detaylar; profil birleşimleri, klips bağlantıları, derz aralıkları, braket yerleşimi, vida-dübel noktaları, taş yünü ve nem bariyeri uygulamalarıyla tamamlanır. Doğru detay çözümü; cephede düzgün hizalama, güvenli montaj, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

DETAYLAR


POLİÜRETAN SİSTEM

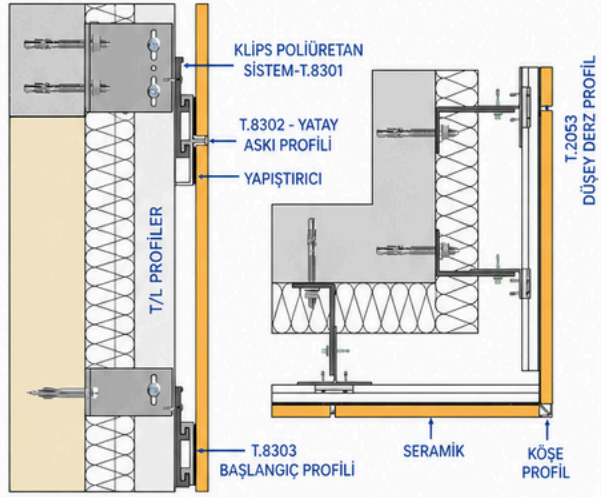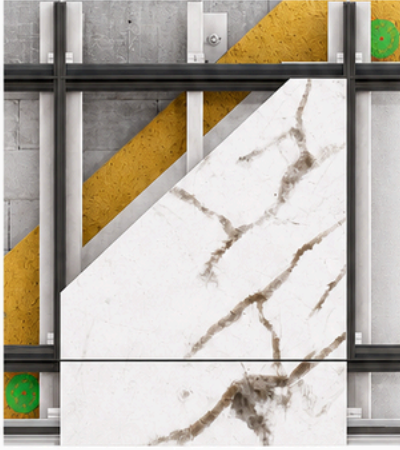

BÜYÜK ASKILI SİSTEM

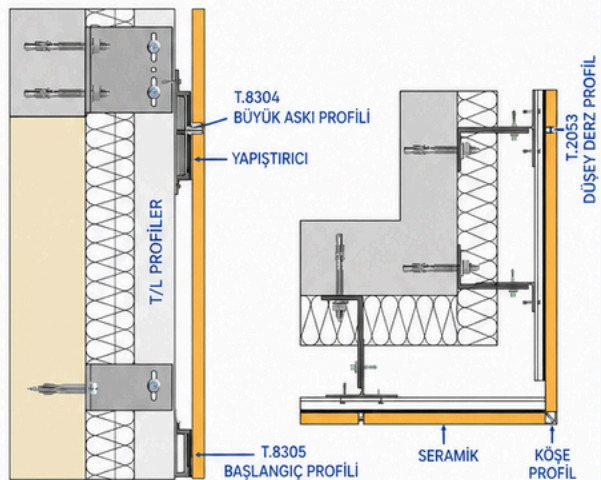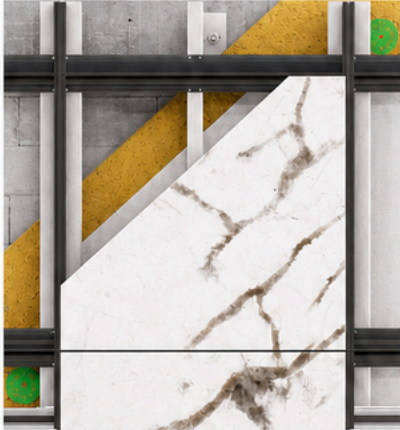

SİNERFLEX SİSTEM

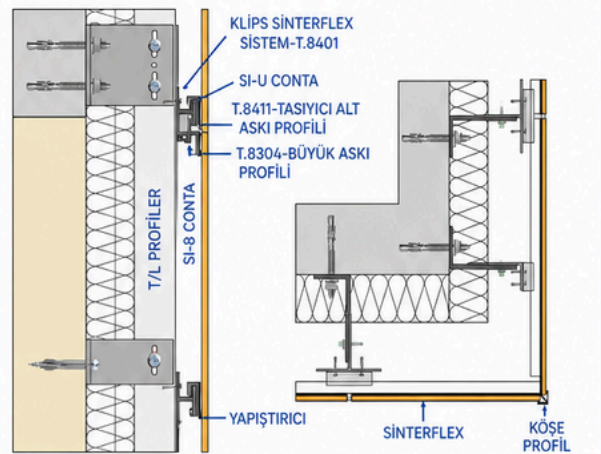



DETAY

Kesit detayları


Seramik cephe sistemlerinde detaylar; profil birleşimleri, klips bağlantıları, derz aralıkları, braket yerleşimi, vida-dübel noktaları, taş yünü ve nem bariyeri uygulamalarıyla tamamlanır. Doğru detay çözümü; cephede düzgün hizalama, güvenli montaj, estetik görünüm ve uzun ömürlü kullanım sağlar.

DETAYLAR


SİNERFLEX YAPIŞTIRMA SİSTEM

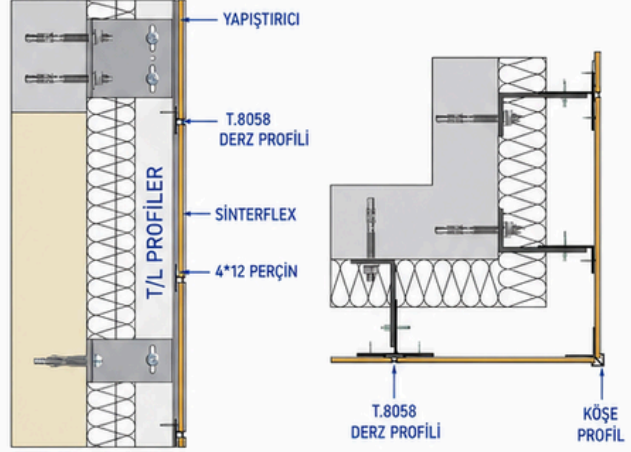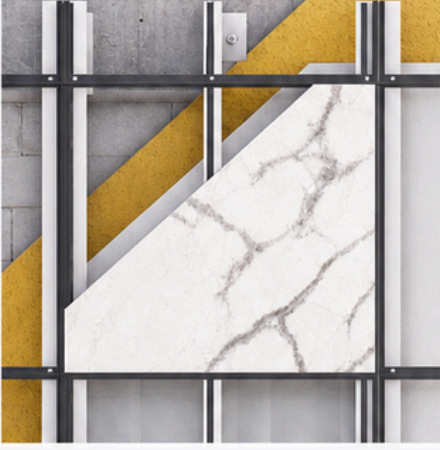

DOĞALTAŞ MERMER SİSTEM

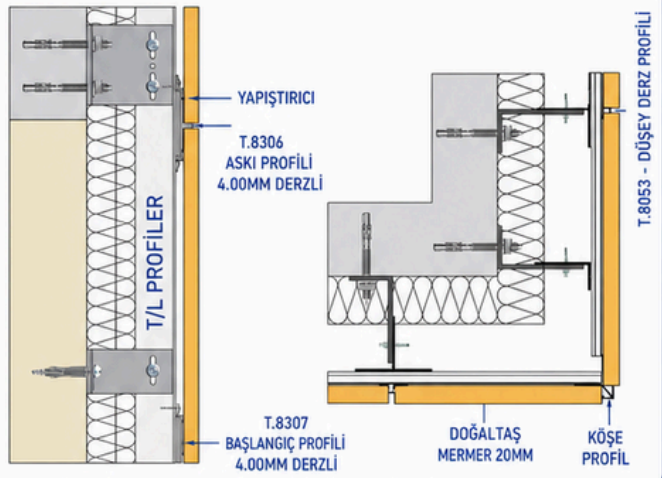

ZİKOV SİSTEM

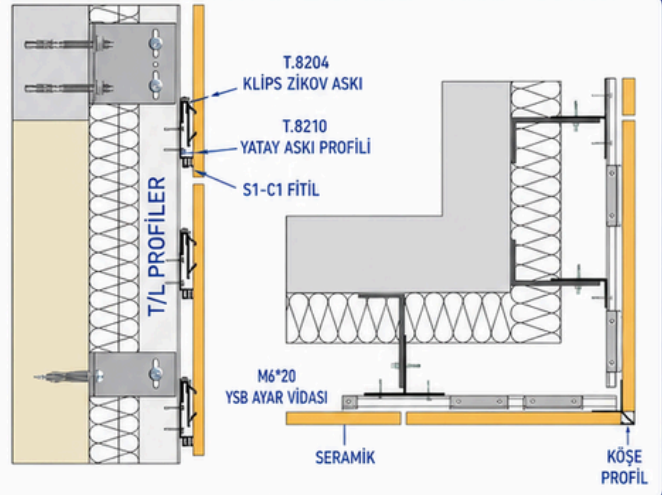

MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Seramik cephe sistemlerinde montaj; braket, profil, dübel, klips, conta, taş yünü ve nem bariyeri gibi parçaların doğru sırayla ve doğru ölçüde yerleştirilmesiyle yapılır. Uygun parça yerleşimi; sistemin sağlam çalışmasını, cephe yüzeyinin düzgün hizalanmasını ve uzun ömürlü kullanım sağlamasını destekler.

MONTAJ ŞEMASI

1. Ankraj Montajı

Alüminyum profillerin duvara sabitlenmesi için ankrajlar yerleştirilir. Beton için çelik Ytong için plastik dübeller kullanılır.

2. Taşyünü Montajı

Taşyünü levhaları, yerden 30 cm yükseklikten başlayarak tuğla dizimi gibi döşenir ve köşelerden plastik, ortadan metal dübellerle sabitlenir.

3. Nem Bariyeri


Taşyünü tamamen kaplanır ve kenarları ile ankraj temas noktaları bantla kapatılır, böylece nem ve dış etkenlere karşı koruma sağlanır.

4. XPS Levha ve Su Yalıtımı

Zemindeki boşluk XPS levhalarla doldurularak suyun taşyününe ulaşması engellenir.

5. Alüminyum Profil Montajı

T/L Profiller ankrajlara trapez vidalarla monte edilerek sistem tamamlanır.

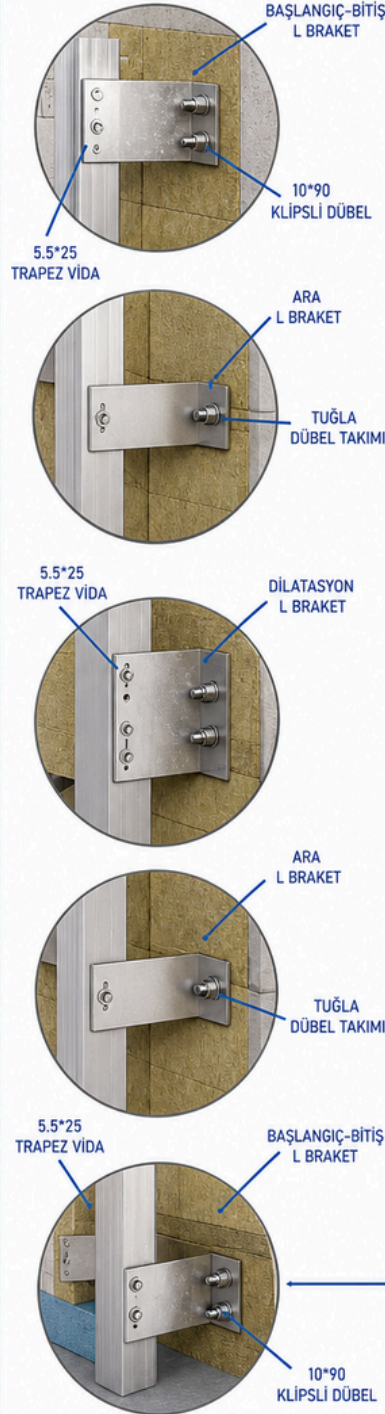


MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Seramik cephe sistemlerinde montaj; braket, profil, dübel, klips, conta, taş yünü ve nem bariyeri gibi parçaların doğru sırayla ve doğru ölçüde yerleştirilmesiyle yapılır. Uygun parça yerleşimi; sistemin sağlam çalışmasını, cephe yüzeyinin düzgün hizalanmasını ve uzun ömürlü kullanım sağlamasını destekler.

MONTAJ ŞEMASI

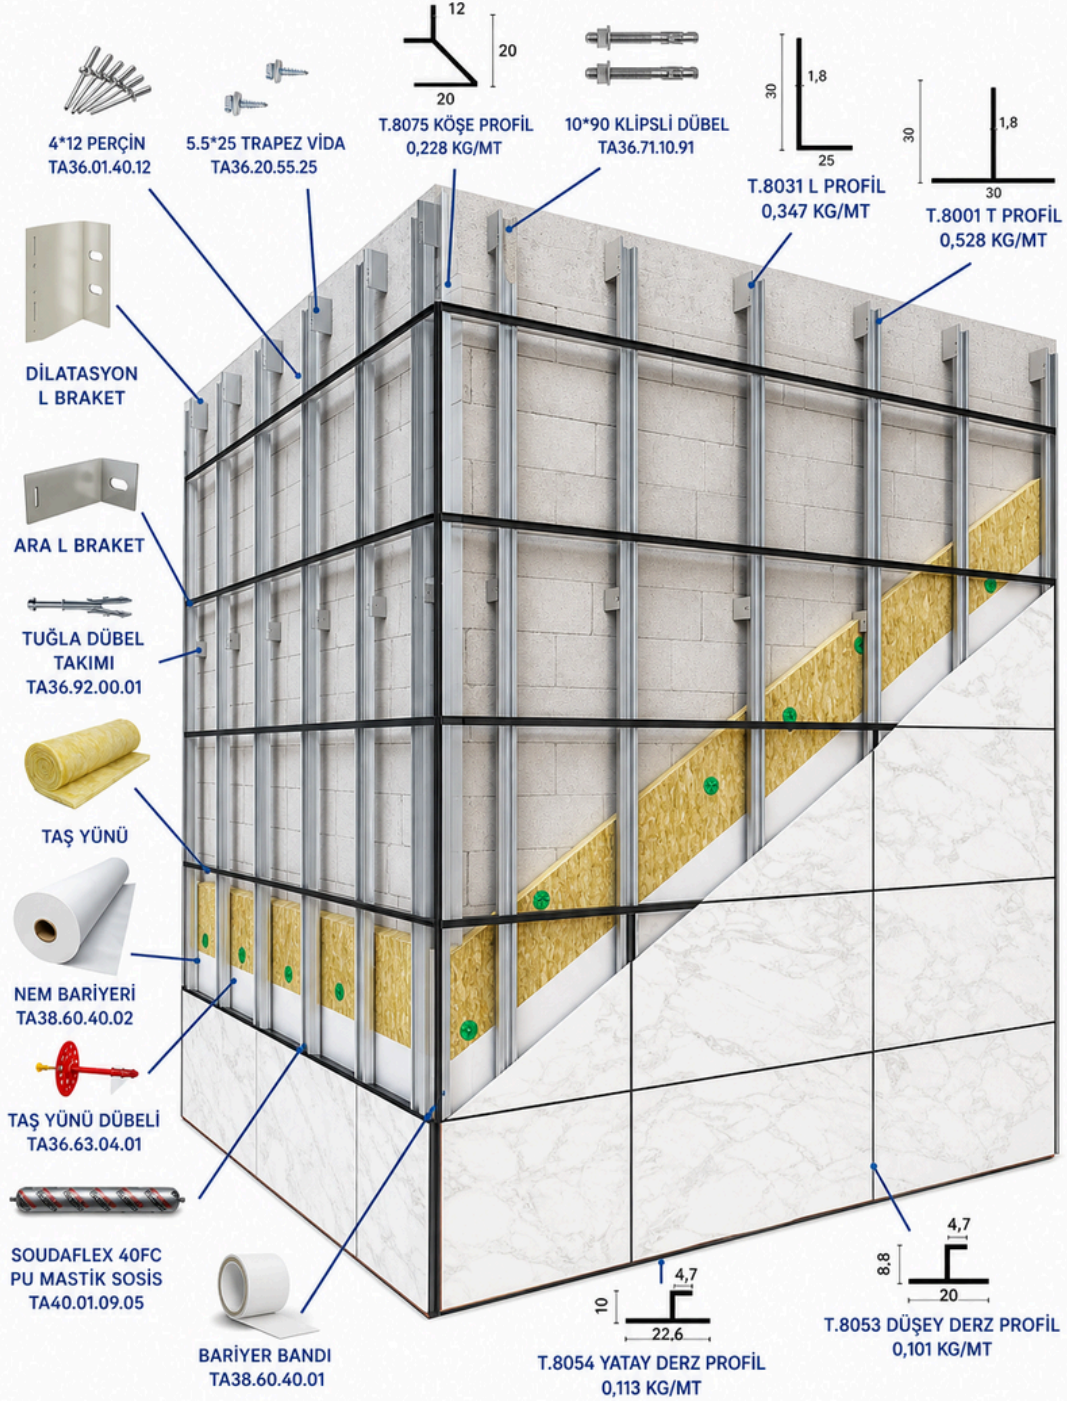


YAPIŞTIRMA SİSTEM

MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Seramik cephe sistemlerinde montaj; braket, profil, dübel, klips, conta, taş yünü ve nem bariyeri gibi parçaların doğru sırayla ve doğru ölçüde yerleştirilmesiyle yapılır. Uygun parça yerleşimi; sistemin sağlam çalışmasını, cephe yüzeyinin düzgün hizalanmasını ve uzun ömürlü kullanım sağlamasını destekler.

MONTAJ ŞEMASI

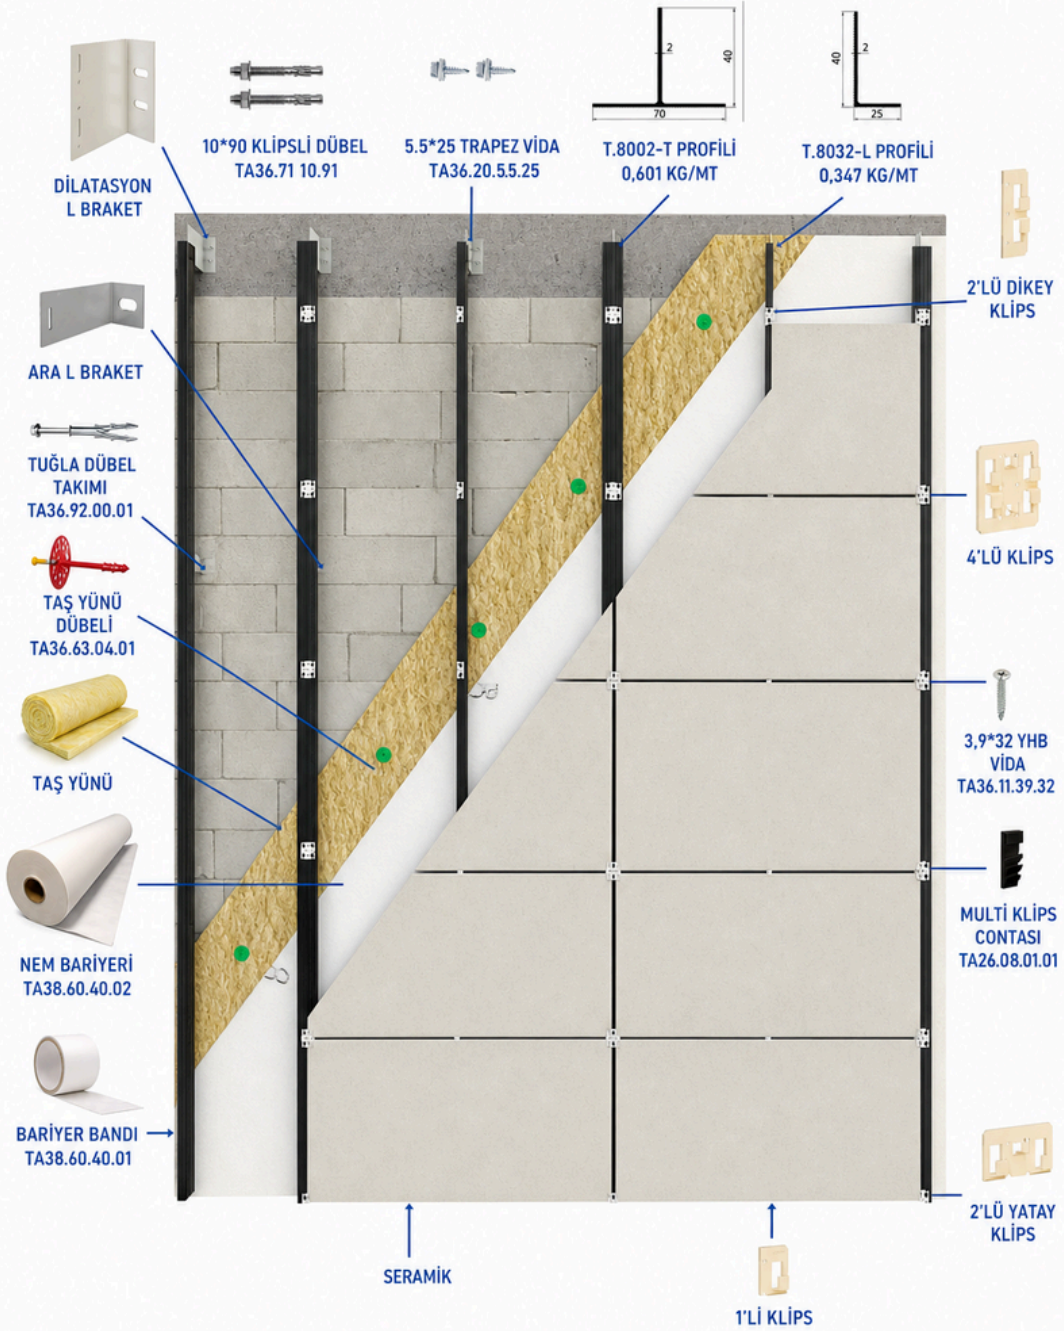


DÖRT'LÜ KLİPSLİ SİSTEM

MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Seramik cephe sistemlerinde montaj; braket, profil, dübel, klips, conta, taş yünü ve nem bariyeri gibi parçaların doğru sırayla ve doğru ölçüde yerleştirilmesiyle yapılır. Uygun parça yerleşimi; sistemin sağlam çalışmasını, cephe yüzeyinin düzgün hizalanmasını ve uzun ömürlü kullanım sağlamasını destekler.

MONTAJ ŞEMASI

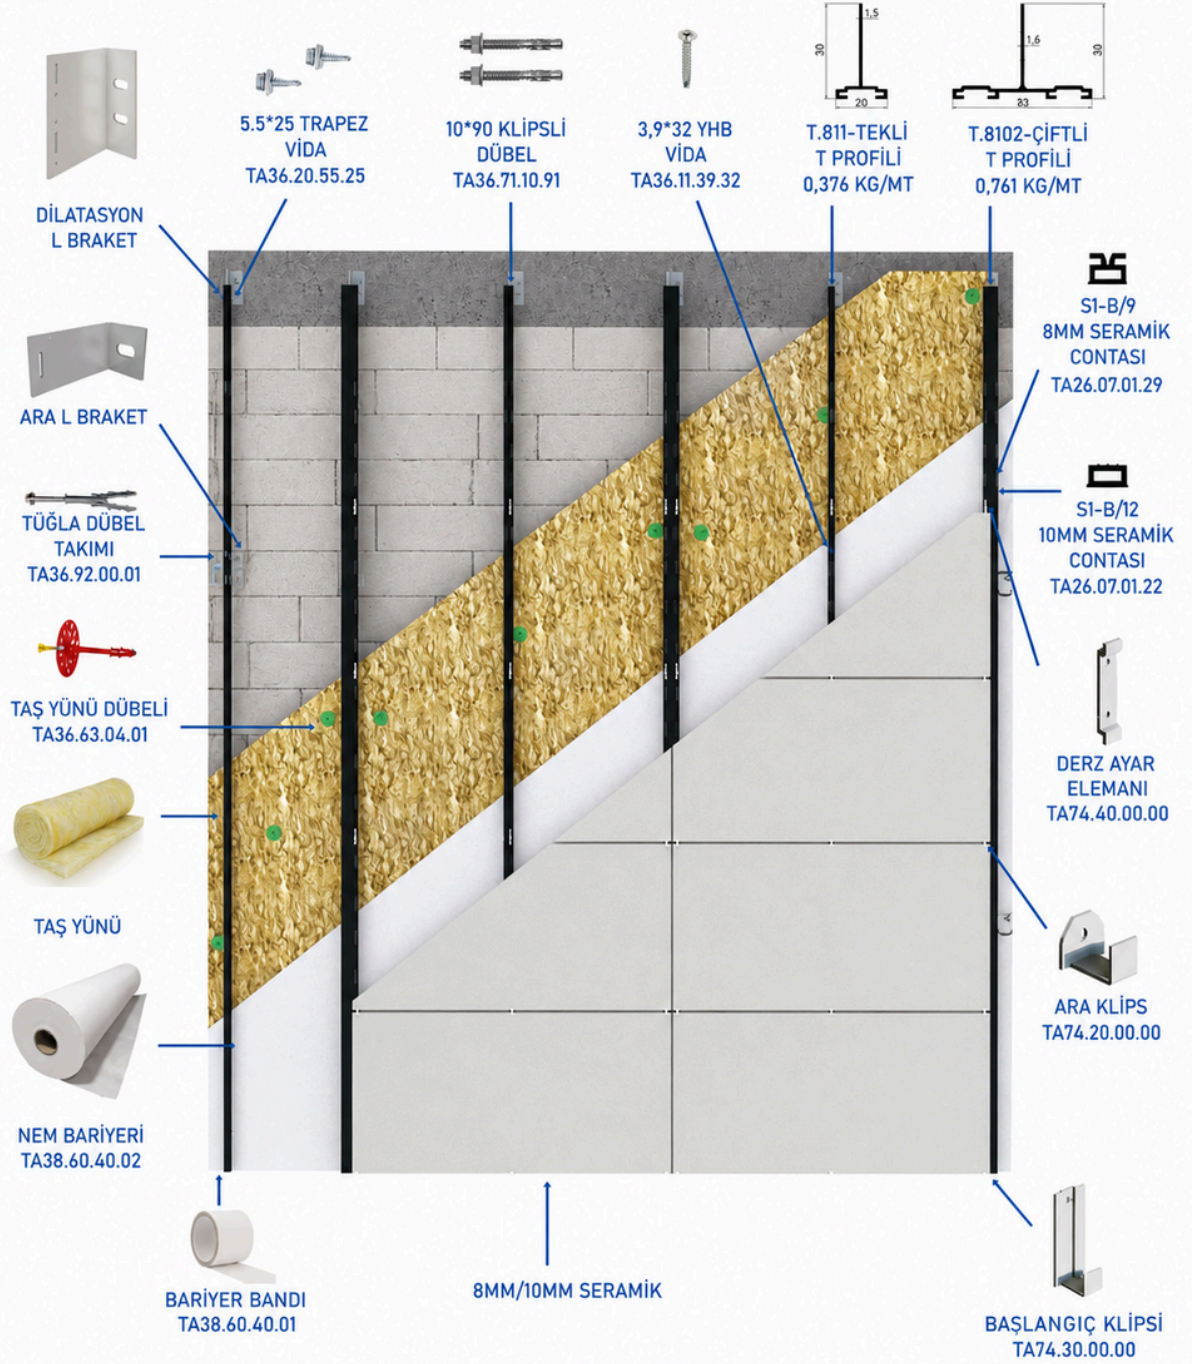


KLİPSLİ SİSTEM

MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Seramik cephe sistemlerinde montaj; braket, profil, dübel, klips, conta, taş yünü ve nem bariyeri gibi parçaların doğru sırayla ve doğru ölçüde yerleştirilmesiyle yapılır. Uygun parça yerleşimi; sistemin sağlam çalışmasını, cephe yüzeyinin düzgün hizalanmasını ve uzun ömürlü kullanım sağlamasını destekler.

MONTAJ ŞEMASI

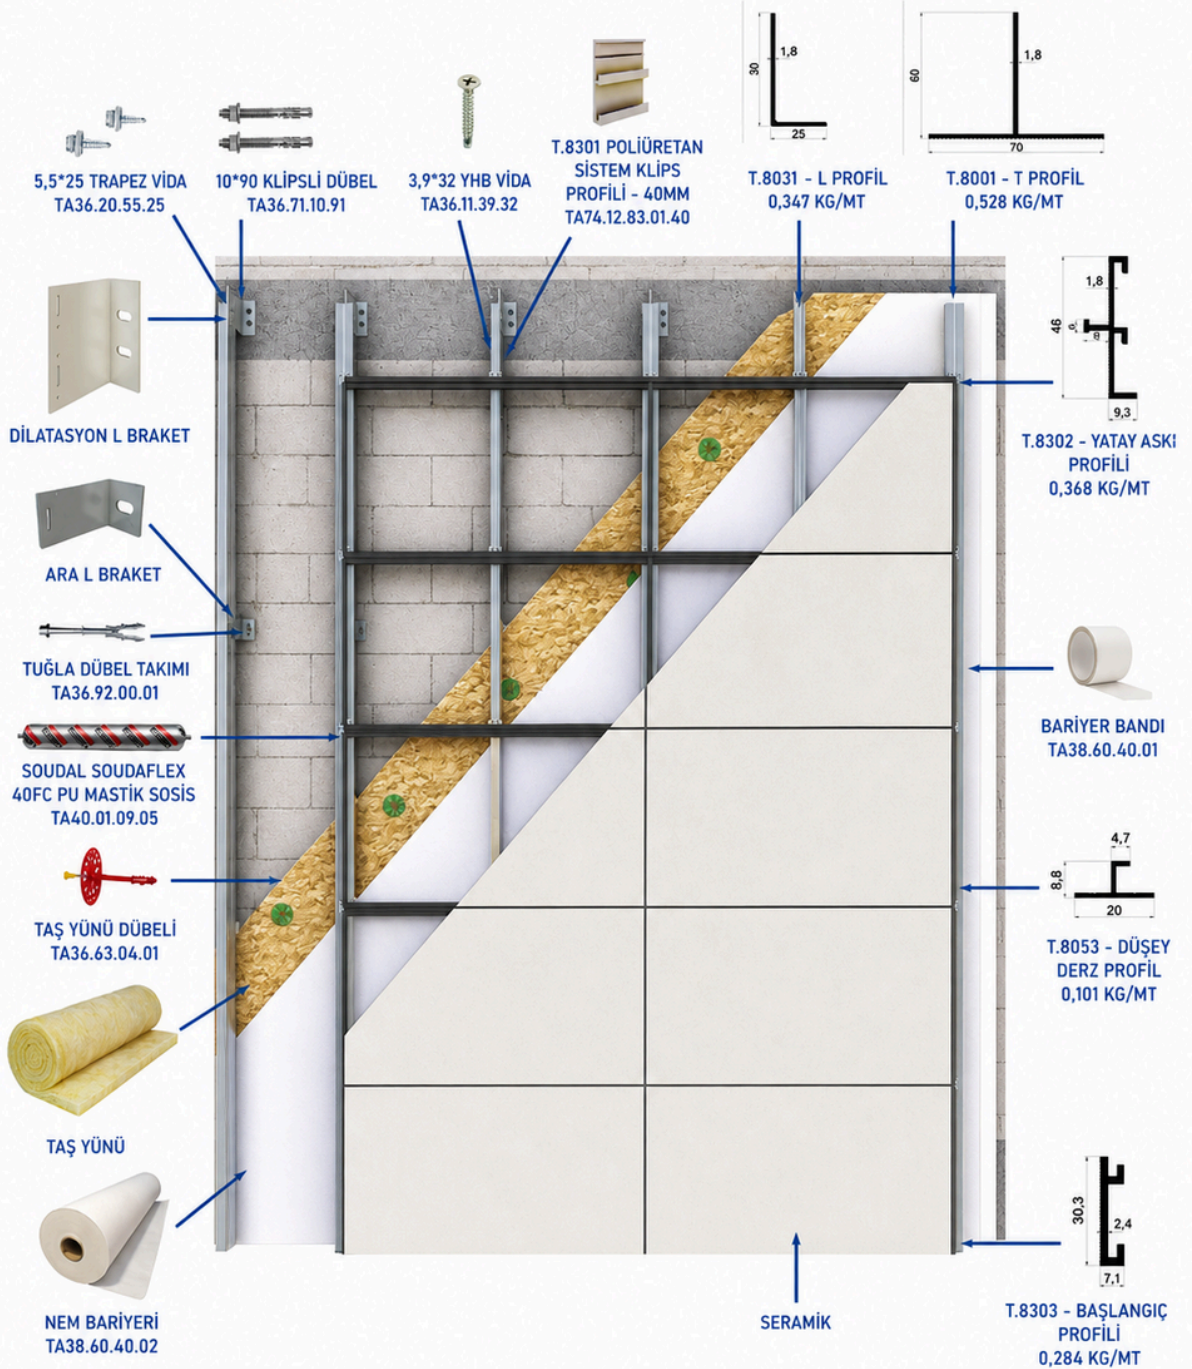


POLİÜRETAN ASKILI SİSTEM

MONTAJ

Montaj ve parça yerleşimi

Seramik cephe sistemlerinde montaj; braket, profil, dübel, klips, conta, taş yünü ve nem bariyeri gibi parçaların doğru sırayla ve doğru ölçüde yerleştirilmesiyle yapılır. Uygun parça yerleşimi; sistemin sağlam çalışmasını, cephe yüzeyinin düzgün hizalanmasını ve uzun ömürlü kullanım sağlamasını destekler.

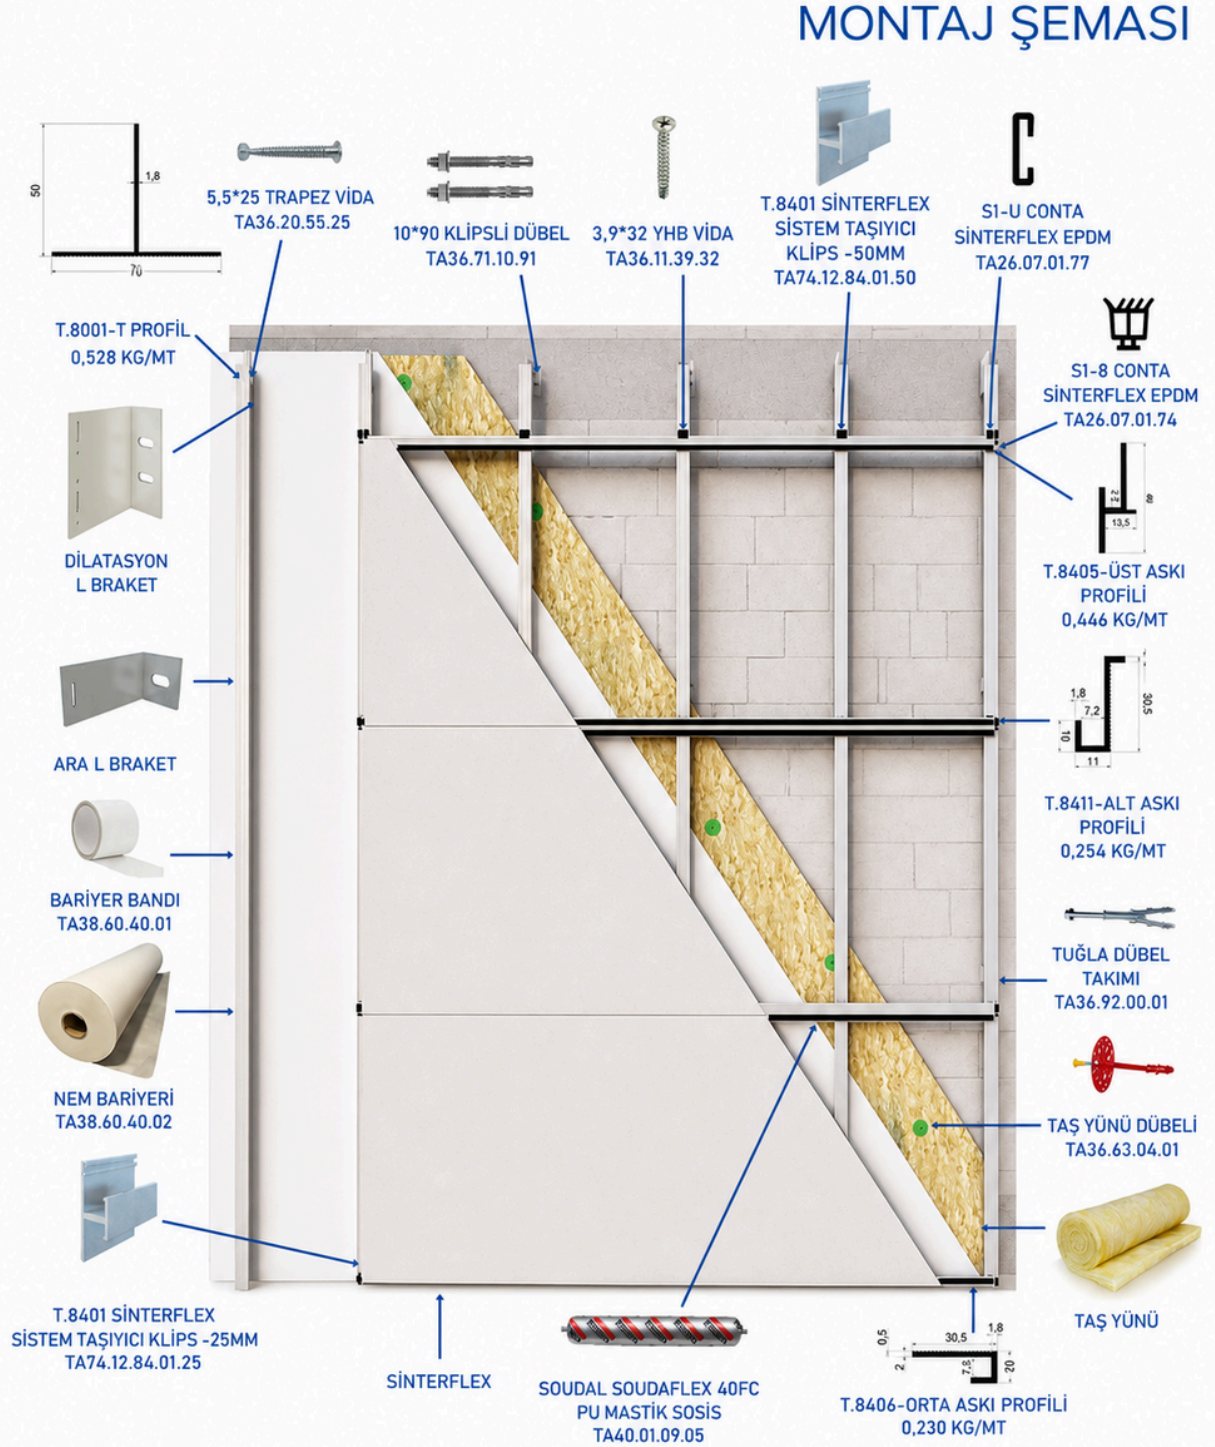

SİNERFLEX SİSTEM

ALUNEXUS

Aluminyum Profilleri ve Sistemleri

Sermaik Cephe Sistemleri

Bu broşür; sistemin profil kesitlerini, aksesuar gruplarını, teknik birleşim detaylarını ve montaj şemalarını düzenli bir kurumsal yapı içinde sunar. ALUNEXUS bayileri, proje ekipleri ve müşterileri için tekliflendirme, sunum ve uygulama süreçlerinde güvenilir bir teknik referans olarak hazırlanmıştır.

İletişim Bilgileri

ADRES	Çerkesli OSB Mah. İmes 10.Cad. No:4 Dilovası / KOCAELİ / TÜRKİYE
WHATSAPP	+90 501 677 57 44
TELEFON	+90 532 547 58 99
E-POSTA	info@alunexus.com sales@alunexus.com
WEB	www.alunexus.com



QR ile kaydet

Web + telefon + e-posta

Sosyal Medya
Instagram: @alunexus
Facebook: /alunexus
LinkedIn: /company/alunexus
YouTube: @alunexuss
X: @alunexus